

# Technisches Datenblatt


## BiLoc 405

Artikel Nr.  
**2.00050.70**


Hohe Gleitschutzwirkung.

Belastung p optimal

**7.5 daN/cm<sup>2</sup>**


Artikelinformationen		Typenabbildung	
Typ	405		
Bezeichnung	BiLoc 405		
Artikel Nr.	2.00050.70		
Farbe	schwarz		
Technische Daten		Abmessungen	
Profil	ohne	Länge L [mm]	1000
Härte [° Shore A]	40 - 45	Breite B [mm]	500
Belastung p von [daN/cm <sup>2</sup> ]	2.5	Plattenstärke unbelastet [mm]	5
Belastung p von [psi]	36.5	Plattenstärke Toleranz Web	DIN 7715/T5/P3
Belastung p bis [daN/cm <sup>2</sup> ]	10.0	Einsatzbereich	
Belastung p bis [psi]	145.0	Temperaturbereich von [°C]	-20
Belastung p optimal [daN/cm <sup>2</sup> ]	7.5	Temperaturbereich bis [°C]	80
Belastung p optimal [psi]	109.0		
Eigenfrequenz vertikal bei optimaler Belastung f <sub>0v</sub> [Hz]	87.0		
Eigenfrequenz horiz. bei optimaler Belastung f <sub>0h</sub> [Hz]	7.5		
Eigenfrequenz Toleranz +/- [Hz]	10%		
Dämpfungsmass vert. D bei optimaler Belastung [%]	11.8		
Toleranz +/-	10%		
Reibungskoeffizient auf Beton Feinabrieb	0.9		
Reibungskoeffizient Toleranz +/-	0.1		
Gewicht [kg]	3.2		

### Diagramm Vertikale Eigenfrequenz

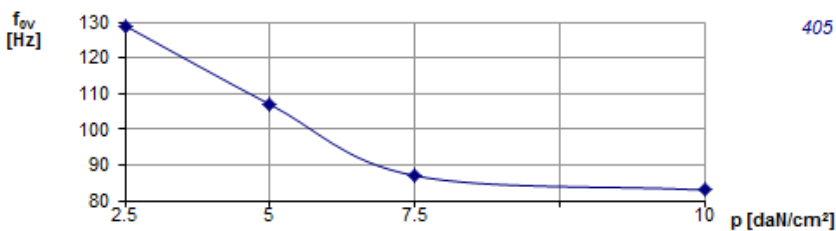

Toleranz Eigenfrequenz vert. f<sub>0v</sub> +/- 10%

### Diagramm Stauchung

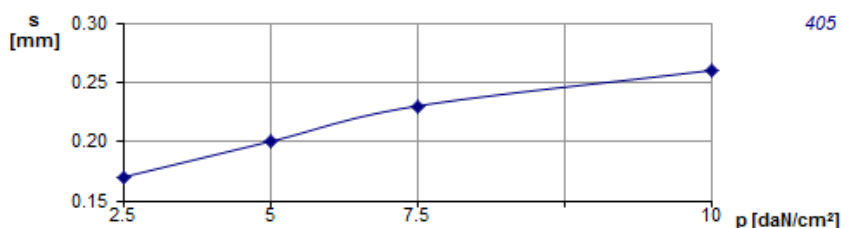

Toleranz Stauchung s +/- 10%

### Normplattengrößen

Artikel-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]
-------------	------------	-------------

2.00050.70	1000	500
2.00050.71	500	500
2.00050.72	500	250
2.00050.76	250	250
2.00050.80	200	200
2.00050.85	125	125
2.00050.86	100	100

Ab Lager erhältlich. Andere Abmessungen in allen Formen auf Anfrage.