# Technisches Datenblatt

## Nivellierschuhe
## 2006.1-VRC /915

Artikel Nr.
**1.31106.65**

Für Transferstrassen, Sonder- und Werkzeugmaschinen. Hoch belastbar, hervorragende Niveauhaltigkeit und Standfestigkeit.

Max. Belastung
**6000 daN**

| Artikelinformationen | |
|---|---|
| Typ | 2006.1-VRC /915 |
| Bezeichnung | Nivellierschuhe |
| Artikel Nr. | 1.31106.65 |
| Farbe | RAL 7016 anthrazitgrau |
| Andere Farben auf Anfrage. | |
| Oberflächenbehandlung | lackiert |

| Technische Daten | |
|---|---|
| Max. Belastung [daN] | 6000 |
| Nivellierbereich [mm] | 6 |
| Nivellierbereich [mm] | -6 |
| Nivellierweg pro Umdrehung [mm] | 0.15 |
| Temperaturbereich von [°C] | -20 |
| Temperaturbereich bis [°C] | 80 |
| Gewicht [kg] | 6.686 |

| Plattenbestückung | |
|---|---|
| Platte unten Typ | 915 |
| Plattenstärke unbelastet [mm] | 15 |
| Reibungskoeffizient auf Beton Feinabrieb | 0.8 |
| Härte [° Shore A] | 90 - 95 |
| Plattenfläche unten $A_1$ [$cm^2$] | 184 |

| Abmessungen | |
|---|---|
| Höhe H [mm] | 75 |
| Höhe $H_{oB}$ in Mittelstellung ohne Bestückung [mm] | 60 |
| Länge L [mm] | 160 |
| Länge $L_1$ [mm] | 75 |
| Länge $L_2$ [mm] | 49 |
| Länge $L_{max}$ [mm] | 285 |
| x [mm] | 80 |
| y [mm] | 58 |
| Breite B [mm] | 115 |
| Innengewinde $d_1$ | M12 / M16 |
| Schlüsselweite $SW_1$ [mm] | 19 |

### Passende Gewindestangen

Gewindestangen P — weiter

### Lieferumfang

| Bezeichnung | Typ | Artikel Nr. | Variante | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Nivellierschuhe | 2006.1-VRC /915 | 1.31106.65 | | 1 |
| Gewindeeinsätze (eingebaut) | M 12 / M22x1.5 li | 9.93012 | Variante: A | 1 |
| Gewindeeinsätze (eingebaut) | M 16 / M22x1.5 li | 9.93016 | Variante: B | 1 |

### Lieferumfang Bemerkung

Gewindestangen müssen separat bestellt werden.

### Typenabbildung

### Systembeschreibung




### Massskizze

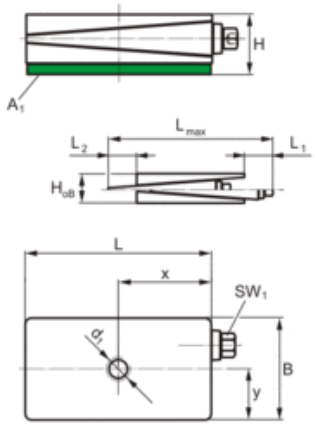


### Einbauskizze