

## Fiche technique

### Patins de mise à niveau QFixx 505-KSKC

N° de réf.  
**1.47505**

Charge max.  
**6000 daN**

Pour les perceuses, fraiseuses, machines à bâti long avec des surfaces d'appui non usinées et machines qui doivent être alignées avec une grande précision dans tous les axes de l'espace. Protégé contre les salissures et faible force nécessaire pour le nivellement.



Informations sur l'article	
Type	505-KSKC
Nom	Patins de mise à niveau QFixx
N° de réf.	1.47505
Couleur	RAL 9005 noir foncé

Données techniques		Dimensions	
Charge max. [daN]	6000	Hauteur H [mm]	63
Charge max. + précontrainte [daN]	10000	Longueur L [mm]	130
Inclinaison [°]	3	x [mm]	65
Marge de nivelage [mm]	3	y [mm]	53
Marge de nivelage [mm]	-3	Largeur B [mm]	105
Course en hauteur par tour [mm]	0.37	Diamètre D <sub>1</sub> [mm]	60
Marge de la température de [°C]	-20	Diamètre intérieur d <sub>1</sub> [mm]	18
Marge de la température à [°C]	100	Ouverture de clé SW <sub>1</sub> [mm]	14
Poids [kg]	3.367		

Equipement en plaques	
Superficie plaque inférieure A <sub>1</sub> [cm <sup>2</sup> ]	125

Tiges filetées appropriés			
	Tiges d'ancrage RGM	M16	<a href="#">suivant</a>
	Tiges filetées S	M16	<a href="#">suivant</a>

**Remarques utiles**  
Accessoires: Disques compensateurs de hauteur Ø 60 x 4


Accessoires		
	Rondelles sphériques jeu	<a href="#">suivant</a>
	Disques compensateur de hauteur	<a href="#">suivant</a>

**Remarque étendue de livraison**  
Tiges filetées sont à commander séparément.



#### Illustration du type



#### Description du système

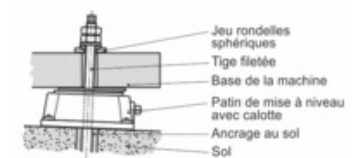

#### Croquis coté



#### Croquis de montage

