

Fiche technique

Patins de mise à niveau 450-KSKC

N° de réf.

1.47450

Pour les perceuses, fraiseuses, machines à bâti long avec des surfaces d'appui non usinées et machines qui doivent être alignées avec une grande précision dans tous les axes de l'espace.

Charge max.

50000 daN

Informations sur l'article	
Type	450-KSKC
Nom	Patins de mise à niveau
N° de réf.	1.47450
Couleur	RAL 7016 gris anthracite
Autres couleurs sur demande.	
Traitement de la surface	peint

Données techniques		Dimensions	
Charge max. [daN]	50000	Hauteur H [mm]	119
Charge max. + précontrainte [daN]	80000	Longueur L [mm]	300
Inclinaison [°]	3	Longueur L ₁ [mm]	117
Marge de nivelage [mm]	9	Longueur L ₂ [mm]	79
Marge de nivelage [mm]	-9	Longueur L _{max} [mm]	497
Course en hauteur par tour [mm]	0.23	x [mm]	143
Marge de la température de [°C]	-20	y [mm]	42
Marge de la température à [°C]	100	Largeur B [mm]	400
Poids [kg]	57.3	Diamètre D ₁ [mm]	190
		Diamètre intérieur d ₁ [mm]	28
		Ouverture de clé SW ₁ [mm]	36

Tiges filetées appropriés			
	Tiges d'ancrage RGM	M24	suivant
	Tiges filetées S	M24	suivant


Accessoires	
	Rondelles sphériques jeu suivant

Remarque étendue de livraison
Tiges filetées sont à commander séparément.


Illustration du type



Description du système

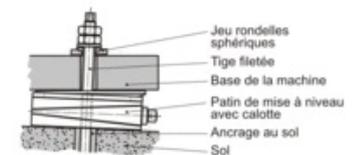

Croquis coté

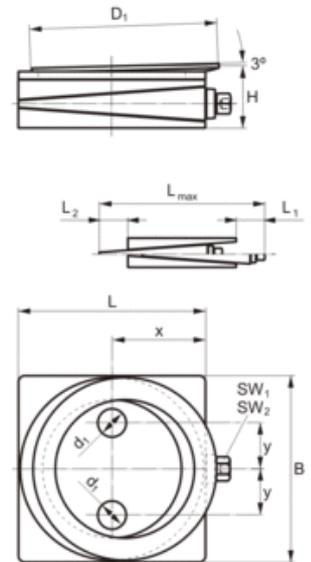

Croquis de montage

