


## Scheda tecnica

### AirLoc 711


N. articolo  
**3.07101.70**

Piastra isolante economica con ottime qualità antivibranti. Altezza d'ingombro bassa. Adatta per impianti produttivi, industria meccanica in generale.

Portata ottimale p  
**10.0 daN/cm<sup>2</sup>**


Informazioni sull'articolo		Illustrazione dell'articolo	
Tipo	711		
Nome	AirLoc 711		
N. articolo	3.07101.70		
Colore	verde giallo		
Caratteristiche tecniche		Dimensioni	
Profilo	singolo	Lunghezza L [mm]	1000
Durezza [° Shore A]	70 - 75	Larghezza B [mm]	500
Portata p da [daN/cm <sup>2</sup> ]	5.0	Spessore piastra senza carico [mm]	10
Portata p fino a [daN/cm <sup>2</sup> ]	20.0	Tolleranza di spessore lastra web	DIN 7715/T5/P3
Portata ottimale p [daN/cm <sup>2</sup> ]	10.0	Campo di applicazione	
Frequenza propria verticale f <sub>0h</sub> a portata ottimale [Hz]	64.0	Margine di temperatura di [°C]	-15
Frequenza propria orizzontale f <sub>0h</sub> a portata ottimale [Hz]	14.0	Margine di temperatura fino a [°C]	100
Tolleranza frequenza propria +/- [Hz]	10%		
Proporzione d'ammortizzazione vert. D a portata ottimale [%]	19.0		
Tolleranza +/-	10%		
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.85		
Coefficiente di aderenza tolleranza +/-	0.1		
Peso [kg]	6.4		

#### Diagramma frequenza propria verticale

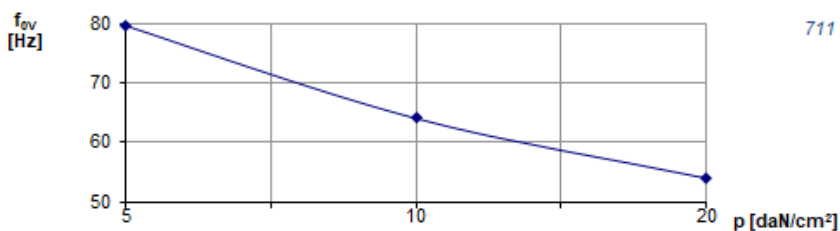

Tolleranza frequenza propria verticale f<sub>0v</sub> [Hz] +/- 10%

#### Diagramma compressione

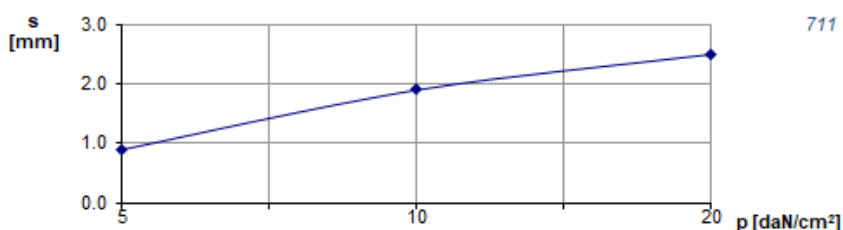

Tolleranza Compressione s +/- 10%

#### Dimensioni delle piastre standard

N. articolo	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]
3.07101.70	1000	500
3.07101.71	500	500

3.07101.72	500	250
3.07101.76	250	250
3.07101.80	200	200
3.07101.85	125	125
3.07101.86	100	100

Altre dimensioni e forme disponibili da magazzino su richiesta.