

Scheda tecnica

AirLoc 717

N. articolo
3.07152.70

Di impiego universale, ottima capacità isolante. Affermata da molti anni nel settore delle macchine da stampa, delle macchine continue (per carta) e tessuti.

Portata ottimale p
10.0 daN/cm²

Informazioni sull'articolo	
Tipo	717
Nome	AirLoc 717
N. articolo	3.07152.70
Colore	verde giallo
Caratteristiche tecniche	
Profilo	doppio
Durezza [° Shore A]	70 - 75
Portata p da [daN/cm ²]	5.0
Portata p fino a [daN/cm ²]	20.0
Portata ottimale p [daN/cm ²]	10.0
Frequenza propria verticale f _{0v} a portata ottimale [Hz]	40.0
Frequenza propria orizzontale f _{0h} a portata ottimale [Hz]	10.0
Tolleranza frequenza propria +/- [Hz]	10%
Proporzione d'ammortizzazione vert. D a portata ottimale [%]	39.0
Tolleranza +/-	10%
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.85
Coefficiente di aderenza tolleranza +/-	0.1
Peso [kg]	9.0
Dimensioni	
Lunghezza L [mm]	1000
Larghezza B [mm]	500
Spessore piastra senza carico [mm]	15
Tolleranza di spessore lastra web	DIN 7715/T5/P3
Campo di applicazione	
Margine di temperatura di [°C]	-15
Margine di temperatura fino a [°C]	100

Illustrazione dell'articolo






Diagramma frequenza propria verticale

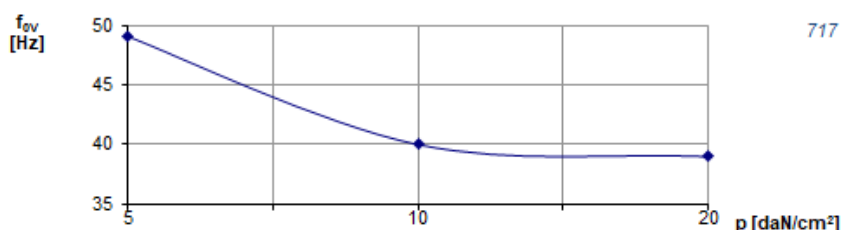

Tolleranza frequenza propria verticale f_{0v} 10%
[Hz] +/-

Diagramma compressione

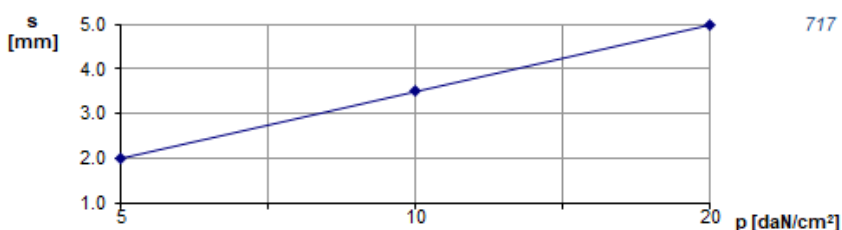

Tolleranza Compressione s +/- 10%

Dimensioni delle piastre standard

N. articolo	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]
3.07152.70	1000	500
3.07152.71	500	500

3.07152.72	500	250
3.07152.76	250	250
3.07152.80	200	200
3.07152.85	125	125
3.07152.86	100	100
Altre dimensioni e forme disponibili da magazzino su richiesta.		