Scheda tecnica

AirLoc 925

N. articolo
3.09250.70F

Piastra isolante per macchine con elevate forze dinamiche quali presse, taglierine e punzonatrici.

Portata ottimale p
22.5 daN/cm²

Informazioni sull'articolo	
Tipo	925
Nome	AirLoc 925
N. articolo	3.09250.70F
Colore	verde menta

Illustrazione dell'articolo

Caratteristiche tecniche	
Profilo	senza
Durezza [° Shore A]	90 - 95
Portata p da [daN/cm²]	7.5
Portata p fino a [daN/cm²]	40.0
Portata ottimale p [daN/cm²]	22.5
Frequenza propria verticale f_{0h} a portata ottimale [Hz]	38.5
Frequenza propria orizzontale f_{0h} a portata ottimale [Hz]	12.5
Tolleranza frequenza propria +/- [Hz]	10%
Proporzione d'ammortizzazione vert. D a portata ottimale [%]	6.0
Tolleranza +/-	10%
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.8
Coefficiente di aderenza tolleranza +/-	0.1
Peso [kg]	17.8

Dimensioni	
Lunghezza L [mm]	1000
Larghezza B [mm]	500
Spessore piastra senza carico [mm]	25
Tolleranza di spessore lastra web	DIN 7715/T5/P3

Campo di applicazione	
Margine di temperatura di [°C]	-20
Margine di temperatura fino a [°C]	80

Diagramma frequenza propria verticale

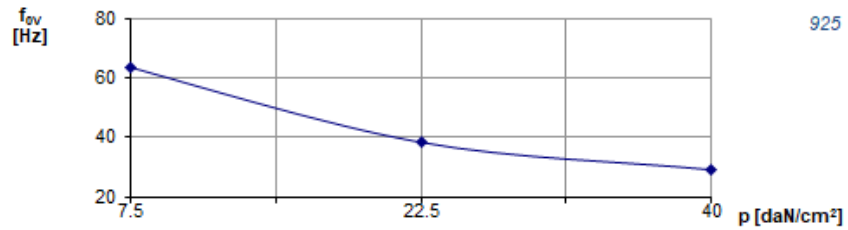

Tolleranza frequenza propria verticale f_{0v} [Hz] +/-	10%

Diagramma compressione

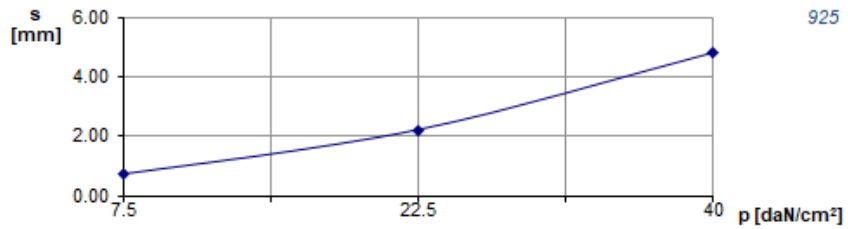

Tolleranza Compressione s +/-	10%

Dimensioni delle piastre standard

N. articolo	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]
3.09250.70F	1000	500
3.09250.71F	500	500

© 2026 AirLoc AG
Telefon: +41 44 929 77 00
Industriestrasse 2, CH-8618 Oetwil am See
www.airloc.com
contact@airloc.com
Technische Änderungen vorbehalten
Druckdatum: 17.10.2026

3.09250.72F	500	250
3.09250.76F	250	250
3.09250.80F	200	200
3.09250.85F	125	125
3.09250.86F	100	100
Altre dimensioni e forme disponibili da magazzino su richiesta.		