

Scheda tecnica

Elementi livellanti brev. PRG 125 /705

 N. articolo
1.16125.58

Grande sicurezza d'impiego grazie ad ottime qualità antivibranti. Ottima stabilità grazie all'elevata aderenza con la pavimentazione.

 Carico max.
2000 daN

Informazioni sull'articolo	
Tipo	PRG 125 /705
Nome	Elementi livellanti brev.
N. articolo	1.16125.58
Colore	RAL 7001 grigio argento
Altri colori su richiesta.	
Trattamento della superficie	pitturato

Caratteristiche tecniche	Dimensioni
Carico max. [daN]	2000
Peso [kg]	0.883
Margine di temperatura di [°C]	-15
Margine di temperatura fino a [°C]	100
Altezza H [mm]	24.5
Altezza H _{min} [mm] M16	52
Altezza H _{min} [mm] M20	63
Altezza H _{min} [mm] M24	73.5
Diametro D [mm]	125

Equipaggiamento piastre	
Piastra inferiore tipo	705
Spessore piastra senza carico [mm]	5
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.8
Durezza [° Shore A]	70 - 75
Superficie piastra inferiore A ₁ [cm ²]	104

Aste filettate, perne a testa sferica, vite di livellamento, nippoli livellanti adatti

	Perne a testa sferica G2	M16, M20, M24	dettagli
---	--------------------------	---------------	--------------------------


Commenti utili

Il corpo del elemento e il perno a testa sferica, dopo montaggio, stanno connessi. L'intercambiamento del perno a testa sferica e garantito mediante il collegamento con chiusura brevettata.

Illustrazione dell'articolo



Schizzo quotato

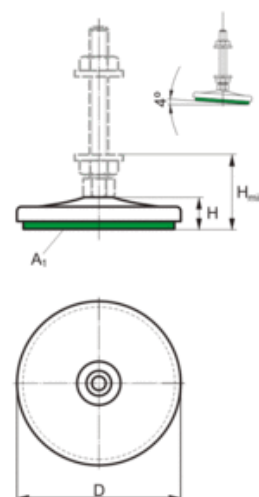

Schizzo di montaggio

