

## Scheda tecnica

### Elementi livellanti brev. PRG 170 /405

 N. articolo  
**1.16170.43**

Estremamente stabile. Si adatta perfettamente per macchine o impianti leggeri che vengono in contatto con una pavimentazione rigida e stabile.

 Carico max.  
**2000 daN**

#### Informazioni sull'articolo

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Tipo                         | PRG 170 /405              |
| Nome                         | Elementi livellanti brev. |
| N. articolo                  | 1.16170.43                |
| Colore                       | RAL 7001 grigio argento   |
| Altri colori su richiesta.   |                           |
| Trattamento della superficie | pitturato                 |

#### Caratteristiche tecniche

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Carico max. [daN]                  | 2000 |
| Peso [kg]                          | 1.7  |
| Margine di temperatura di [°C]     | -20  |
| Margine di temperatura fino a [°C] | 80   |

#### Equipaggiamento piastre

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Piastra inferiore tipo                                         | 405     |
| Spessore piastra senza carico [mm]                             | 5       |
| Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino                  | 0.9     |
| Durezza [° Shore A]                                            | 40 - 45 |
| Superficie piastra inferiore A <sub>1</sub> [cm <sup>2</sup> ] | 201     |


#### Dimensioni

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Altezza H [mm]                    | 25   |
| Altezza H <sub>min</sub> [mm] M16 | 52.5 |
| Altezza H <sub>min</sub> [mm] M20 | 63.5 |
| Altezza H <sub>min</sub> [mm] M24 | 74.5 |
| Diametro D [mm]                   | 170  |


#### Illustrazione del tipo



#### Schizzo quotato

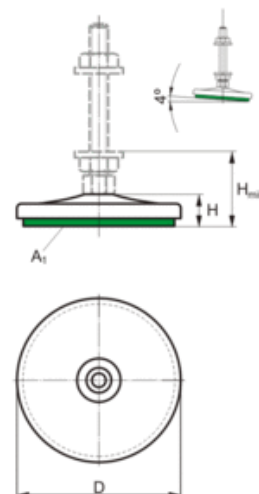

#### Schizzo di montaggio



#### Aste filettate, perne a testa sferica, vite di livellamento, nippoli livellanti adatti



Perne a testa sferica G2

M16, M20, M24

[dettagli](#)

#### Commenti utili

Il corpo del elemento e il perno a testa sferica, dopo montaggio, stanno connessi. L'intercambiamento del perno a testa sferica e garantito mediante il collegamento con chiusura brevettata.