

Scheda tecnica

Elementi livellanti brev. PRG 170 /705

 N. articolo
1.16170.58

Grande sicurezza d'impiego grazie ad ottime qualità antivibranti. Ottima stabilità grazie all'elevata aderenza con la pavimentazione.

 Carico max.
4000 daN

Informazioni sull'articolo

Tipo	PRG 170 /705
Nome	Elementi livellanti brev.
N. articolo	1.16170.58
Colore	RAL 7001 grigio argento
Altri colori su richiesta.	
Trattamento della superficie	pitturato

Caratteristiche tecniche

Carico max. [daN]	4000
Peso [kg]	1.8
Margine di temperatura di [°C]	-15
Margine di temperatura fino a [°C]	100

Equipaggiamento piastre

Piastra inferiore tipo	705
Spessore piastra senza carico [mm]	5
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.8
Durezza [° Shore A]	70 - 75
Superficie piastra inferiore A ₁ [cm ²]	201


Dimensioni

Altezza H [mm]	25
Altezza H _{min} [mm] M16	52.5
Altezza H _{min} [mm] M20	63.5
Altezza H _{min} [mm] M24	74.5
Diametro D [mm]	170


Illustrazione del tipo



Schizzo quotato

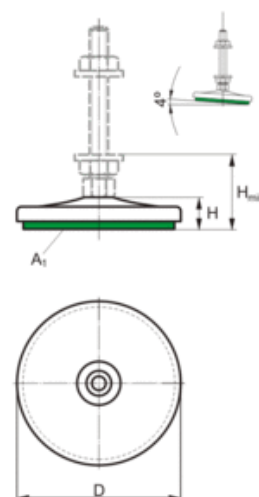

Schizzo di montaggio



Aste filettate, perne a testa sferica, vite di livellamento, nipples livellanti adatti



Perne a testa sferica G2

M16, M20, M24

[dettagli](#)

Commenti utili

Il corpo del elemento e il perno a testa sferica, dopo montaggio, stanno connessi. L'intercambiamento del perno a testa sferica e garantito mediante il collegamento con chiusura brevettata.