

Scheda tecnica

Elementi livellanti brev. PRG 170 /905

 N. articolo
1.16170.73

Per applicazioni con carichi statici elevati. Eccellente stabilità di livellamento e ottima resistenza. Ottima resa economica.

 Carico max.
4500 daN

Informazioni sull'articolo

Tipo	PRG 170 /905
Nome	Elementi livellanti brev.
N. articolo	1.16170.73
Colore	RAL 7001 grigio argento
Altri colori su richiesta.	
Trattamento della superficie	pitturato

Caratteristiche tecniche

Carico max. [daN]	4500
Peso [kg]	1.71
Margine di temperatura di [°C]	-20
Margine di temperatura fino a [°C]	80

Equipaggiamento piastre

Piastra inferiore tipo	905
Spessore piastra senza carico [mm]	5
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.8
Durezza [° Shore A]	90 - 95
Superficie piastra inferiore A ₁ [cm ²]	201


Dimensioni

Altezza H [mm]	25
Altezza H _{min} [mm] M16	52.5
Altezza H _{min} [mm] M20	63.5
Altezza H _{min} [mm] M24	74.5
Diametro D [mm]	170


Illustrazione del tipo



Schizzo quotato

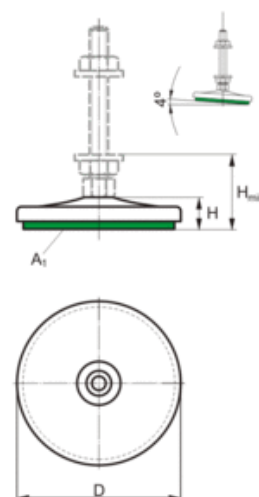

Schizzo di montaggio



Aste filettate, perne a testa sferica, vite di livellamento, nippoli livellanti adatti



Perne a testa sferica G2

M16, M20, M24

[dettagli](#)

Commenti utili

Il corpo del elemento e il perno a testa sferica, dopo montaggio, stanno connessi. L'intercambiamento del perno a testa sferica e garantito mediante il collegamento con chiusura brevettata.