

Scheda tecnica

Elementi livellanti brev. PRG 230 /405

 N. articolo
1.16230.43

Estremamente stabile. Si adatta perfettamente per macchine o impianti leggeri che vengono in contatto con una pavimentazione rigida e stabile.

 Carico max.
3500 daN

Informazioni sull'articolo

Tipo	PRG 230 /405
Nome	Elementi livellanti brev.
N. articolo	1.16230.43
Colore	RAL 7001 grigio argento
Altri colori su richiesta.	
Trattamento della superficie	pitturato

Caratteristiche tecniche

Carico max. [daN]	3500
Peso [kg]	4.07
Margine di temperatura di [°C]	-20
Margine di temperatura fino a [°C]	80

Equipaggiamento piastre

Piastra inferiore tipo	405
Spessore piastra senza carico [mm]	5
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.9
Durezza [° Shore A]	40 - 45
Superficie piastra inferiore A ₁ [cm ²]	380


Dimensioni

Altezza H [mm]	27
Altezza H _{min} [mm] M16	53
Altezza H _{min} [mm] M20	63.5
Altezza H _{min} [mm] M24	74.5
Diametro D [mm]	230


Illustrazione del tipo



Schizzo quotato

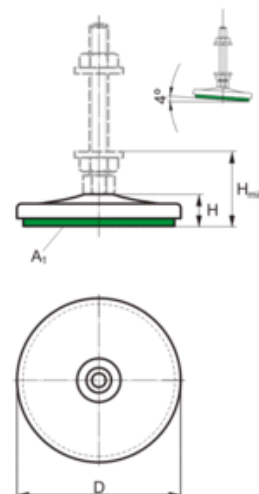

Schizzo di montaggio



Aste filettate, perne a testa sferica, vite di livellamento, nippli livellanti adatti



Perne a testa sferica G2

M16, M20, M24

[dettagli](#)

Commenti utili

Il corpo del elemento e il perno a testa sferica, dopo montaggio, stanno connessi. L'intercambiamento del perno a testa sferica e garantito mediante il collegamento con chiusura brevettata.