

Scheda tecnica

Elementi livellanti M20x1.5 PRP 160 /725

 N. articolo
1.15160.68

Per macchine ad iniezione plastica, macchine con forza verticale dinamica elevata. Rapido smorzamento del movimento grazie ad ottime qualità antivibranti.

 Carico max.
3000 daN

Informazioni sull'articolo	
Tipo	PRP 160 /725
Nome	Elementi livellanti M20x1.5
N. articolo	1.15160.68
Colore	RAL 1018 giallo zinco
Altri colori su richiesta.	
Trattamento della superficie	pitturato

Caratteristiche tecniche	
Carico max. [daN]	3000
Margine di livellazione [mm]	25
Peso [kg]	3.0
Margine di temperatura di [°C]	-15
Margine di temperatura fino a [°C]	100

Dimensioni	
Altezza H_{min} [mm]	52
Diametro D [mm]	168
Filettatura interna d_1	M20x1.5

Equipaggiamento piastre	
Piastra inferiore tipo	725
Spessore piastra senza carico [mm]	25
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo	0.8 fino
Durezza [° Shore A]	70 - 75
Superficie piastra inferiore A_1 [cm ²]	157


Aste filettate, perne a testa sferica, vite di livellamento, nippli livellanti adatti

	Vite di livellamento R1	M20x1.5	dettagli
	Vite di livellamento R2	M20x1.5	dettagli

Illustrazione del tipo



Schizzo quotato

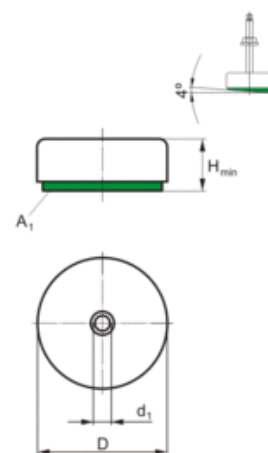

Schizzo di montaggio

