

Scheda tecnica

Elementi livellanti M24x2 PRP 200 /725

 N. articolo
1.15200.68

Per macchine ad iniezione plastica, macchine con forza verticale dinamica elevata. Rapido smorzamento del movimento grazie ad ottime qualità antivibranti.

 Carico max.
4000 daN

Informazioni sull'articolo	
Tipo	PRP 200 /725
Nome	Elementi livellanti M24x2
N. articolo	1.15200.68
Colore	RAL 1018 giallo zinco
Altri colori su richiesta.	
Trattamento della superficie	pitturato

Caratteristiche tecniche		Dimensioni	
Carico max. [daN]	4000	Altezza H_{min} [mm]	54
Margine di livellazione [mm]	25	Diametro D [mm]	205
Peso [kg]	4.7	Filettatura interna d_1	M24x2
Margine di temperatura di [°C]	-15	Equipaggiamento piastre Piastra inferiore tipo 725 Spessore piastra senza carico [mm] 25 Coefficiente di aderenza su calcestruzzo 0.8 fino Durezza [° Shore A] 70 - 75 Superficie piastra inferiore A_1 [cm ²] 241	
Margine di temperatura fino a [°C]	100		


Aste filettate, perne a testa sferica, vite di livellamento, nipples livellanti adatti

	Vite di livellamento R1	M24x2	dettagli
	Vite di livellamento R2	M24x2	dettagli

Illustrazione dell'articolo



Schizzo quotato

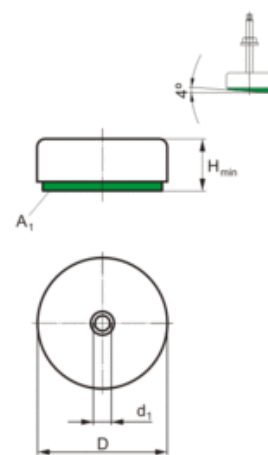

Schizzo di montaggio

