

Scheda tecnica

AirLoc 902 902

N. articolo
3.09020.70F

Possibilità di carico elevato, livellamento molto stabile, altissima stabilità a lungo termine.

Portata ottimale p

22.5 daN/cm²

Informazioni sull'articolo

Possibilità di carico elevato, livellamento molto stabile, altissima stabilità a lungo termine.

Tipo	902
Nome	AirLoc 902
N. articolo	3.09020.70F
Colore	verde menta

Caratteristiche tecniche

Profilo	senza
Durezza [° Shore A]	90 - 95
Portata p da [daN/cm ²]	7.5
Portata p fino a [daN/cm ²]	40.0
Portata ottimale p [daN/cm ²]	22.5
Frequenza propria verticale f _{0h} a portata ottimale [Hz]	111.0
Frequenza propria orizzontale f _{0h} a portata ottimale [Hz]	42.5
Tolleranza frequenza propria +/- [Hz]	10%
Proporzione d'ammortizzazione vert. D a portata ottimale [%]	9.7
Tolleranza +/-	10%
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.8
Coefficiente di aderenza tolleranza +/-	0.1
Peso [kg]	1.6

Dimensioni

Lunghezza L [mm]	1000
Larghezza B [mm]	500
Spessore piastra senza carico [mm]	2
Tolleranza di spessore lastra web	DIN 7715/T5/P3


Illustrazione dell'articolo



Campo di applicazione


Margine di temperatura di [°C]	-20
Margine di temperatura fino a [°C]	80

Diagramma frequenza propria verticale

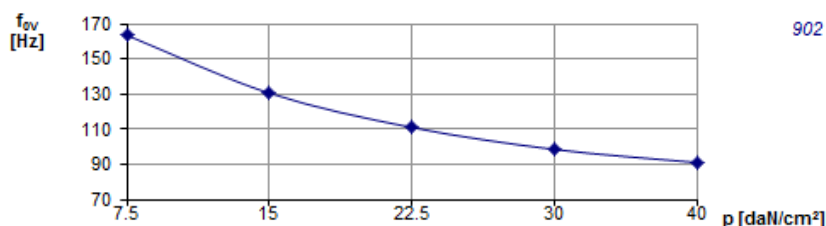

Tolleranza frequenza propria verticale f_{0v} [Hz] +/- 10%

Diagramma compressione

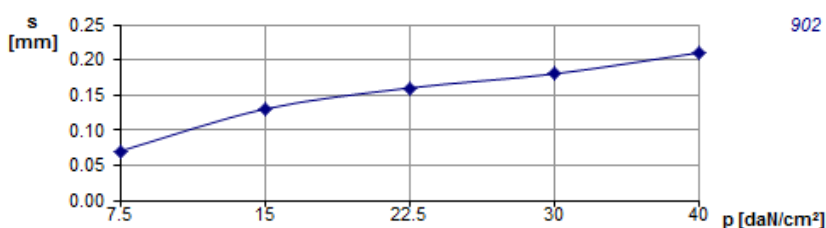

Tolleranza Compressione s +/- 10%

Dimensioni delle piastre standard

N. articolo	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]
3.09020.70F	1000	500
3.09020.71F	500	500
3.09020.72F	500	250
3.09020.76F	250	250
3.09020.80F	200	200
3.09020.85F	125	125
3.09020.86F	100	100

Altre dimensioni e forme disponibili da magazzino su richiesta.