Scheda tecnica

Zoccoli livellanti KaBloc
KaBloc 203.54V /903

N. articolo
1.34954.60

Per tutte le macchine e gli impianti interconnessi. Ancoraggio rigido ideale, eccellente stabilità di livellamento e resistenza. Preparato per un ancoraggio ulteriore.

Carico max.
7000 daN

Informazioni sull'articolo	
Tipo	KaBloc 203.54V /903
Nome	Zoccoli livellanti KaBloc
N. articolo	1.34954.60
Colore	RAL 7016 grigio antracite
Altri colori su richiesta.	
Trattamento della superficie	pitturato

Caratteristiche tecniche	
Carico max. [daN]	7000
Carico max. + precarico [daN]	14000
Carico max. + precarico [lbs]	31500
Inclinazione [°]	3
Margine di livellazione [mm]	6
Margine di livellazione [mm]	-6
Corsa di livellazione per giro [mm]	0.3
Margine di temperatura di [°C]	-20
Margine di temperatura fino a [°C]	80
Peso [kg]	6.6

Equipaggiamento piastre	
Piastra inferiore tipo	903
Spessore piastra senza carico [mm]	3
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.8
Durezza [° Shore A]	90 - 95
Superficie piastra inferiore A_1 [cm^2]	190

Dimensioni	
Altezza H [mm]	80
Altezza H_{oB} in posizione centrale, senza piastre [mm]	77
Lunghezza L [mm]	140
Lunghezza L_1 [mm]	51
Lunghezza L_2 [mm]	30
Lunghezza L_{max} [mm]	219
x [mm]	70
y [mm]	27
Larghezza B [mm]	140
Diametro D_1 [mm]	140
Diametro interno d_1 [mm]	22
Diametro interno d_2 [mm]	22
Misura della chiave SW_1 [mm]	22
Misura della chiave SW_2 [mm]	12

Aste filettate adatti

Aste filettate P — dettagli

Commenti utili

Accessori: Anelli compensatori d'altezza tipo 140-6/12/18

Accessori

Staffe di ancoraggio — dettagli

Sede conica e rondella sferica — dettagli

Anelli compensatori d'altezza — dettagli

Illustrazione del tipo

Descrizione del sistema



Schizzo quotato

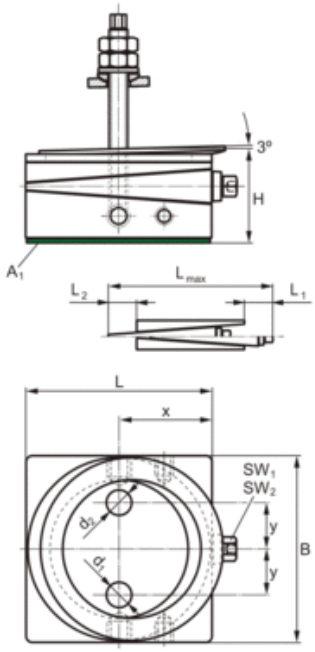

Schizzo di montaggio



© 2026 AirLoc AG
Telefon: +41 44 929 77 00
Industriestrasse 2, CH-8618 Oetwil am See
www.airloc.com
contact@airloc.com