

Scheda tecnica

Zoccoli livellanti 3-VRC /NA

N. articolo
1.30003.56

Per macchine utensili, per materie plastiche, grafiche e per macchine da produzione in generale. Eccezionali qualità di isolamento e smorzamento. Elevato effetto antiscivolo.

Carico max.
3500 daN

Informazioni sull'articolo	
Tipo	3-VRC /NA
Nome	Zoccoli livellanti
N. articolo	1.30003.56
Colore	RAL 7016 grigio antracite
Altri colori su richiesta.	
Trattamento della superficie	pitturato

Caratteristiche tecniche	
Carico max. [daN]	3500
Margine di livellazione [mm]	6
Margine di livellazione [mm]	-6
Corsa di livellazione per giro [mm]	0.2
Margine di temperatura di [°C]	-15
Margine di temperatura fino a [°C]	100
Peso [kg]	4.923


Equipaggiamento piastre	
Piastra inferiore tipo	716
Spessore piastra senza carico [mm]	15
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.85
Coefficiente di aderenza tolleranza +/-	0.1
Durezza [° Shore A]	70 - 75
Superficie piastra inferiore A ₁ [cm ²]	185
Piastra superiore tipo	706
Spessore piastra senza carico [mm]	5
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.85
Durezza [° Shore A]	70 - 75
Superficie piastra superiore A ₂ [cm ²]	185

Dimensioni	
Altezza H [mm]	66
Altezza H _{0B} in posizione centrale, senza piastre [mm]	46
Lunghezza L [mm]	200
Lunghezza L ₁ [mm]	59
Lunghezza L ₂ [mm]	42
Lunghezza L _{max} [mm]	301
Larghezza B [mm]	95
Misura della chiave SW ₁ [mm]	22
Misura della chiave SW ₂ [mm]	12


Illustrazione del tipo



Descrizione del sistema



Schizzo quotato

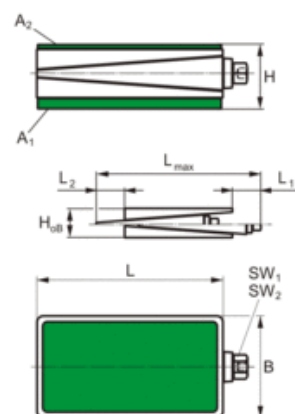

Schizzo di montaggio

