

Scheda tecnica

Zoccoli livellanti 3-VRC /NS

N. articolo
1.30003.73

Per torni, rettificatrici, alesatrici, macchine transfer e macchine in esecuzione speciale. Ancoraggio rigido ideale e antiscivolo. Senza isolamento antivibrante.

Carico max.
8000 daN

Informazioni sull'articolo	
Tipo	3-VRC /NS
Nome	Zoccoli livellanti
N. articolo	1.30003.73
Colore	RAL 7016 grigio antracite
Altri colori su richiesta.	
Trattamento della superficie	pitturato


Caratteristiche tecniche		Dimensioni	
Carico max. [daN]	8000	Altezza H [mm]	50
Margine di livellazione [mm]	6	Altezza H _{0B} in posizione centrale, senza piastre [mm]	46
Margine di livellazione [mm]	-6	Lunghezza L [mm]	200
Corsa di livellazione per giro [mm]	0.2	Lunghezza L ₁ [mm]	59
Margine di temperatura di [°C]	-20	Lunghezza L ₂ [mm]	42
Margine di temperatura fino a [°C]	80	Lunghezza L _{max} [mm]	301
Peso [kg]	4.61	Larghezza B [mm]	95

Equipaggiamento piastre	
Piastra inferiore tipo	902
Spessore piastra senza carico [mm]	2
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.8
Coefficiente di aderenza tolleranza +/-	0.1
Durezza [° Shore A]	90 - 95
Superficie piastra inferiore A ₁ [cm ²]	185
Piastra superiore tipo	902
Spessore piastra senza carico [mm]	2
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.8
Durezza [° Shore A]	90 - 95
Superficie piastra superiore A ₂ [cm ²]	185


Illustrazione del tipo



Descrizione del sistema



Schizzo quotato

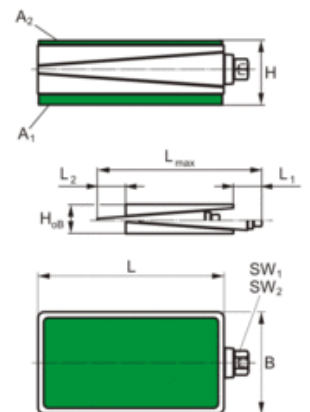

Schizzo di montaggio

