Scheda tecnica

Zoccoli livellanti
216-VRKC /902 + G9

N. articolo
1.37216.59

Per torni, rettificatici, alesatrici, macchine transfer e macchine in esecuzione speciale. Ancoraggio rigido ideale e antislittamento. Senza isolamento antivibrante.

Carico max.
12000 daN

Informazioni sull'articolo	
Tipo	216-VRKC /902 + G9
Nome	Zoccoli livellanti
Colore	RAL 7016 grigio antracite
Altri colori su richiesta.	
Trattamento della superficie	pitturato

Caratteristiche tecniche	
Carico max. [daN]	12000
Inclinazione [°]	3
Margine di livellazione [mm]	9
Margine di livellazione [mm]	-9
Corsa di livellazione per giro [mm]	0.3
Margine di temperatura di [°C]	-20
Margine di temperatura fino a [°C]	80
Peso [kg]	13.843

Equipaggiamento piastre	
Piastra inferiore tipo	902
Spessore piastra senza carico [mm]	2
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.8
Durezza [° Shore A]	90 - 95
Superficie piastra inferiore A_1 [cm²]	402

Dimensioni	
Altezza H [mm]	80
Altezza H_{oB} in posizione centrale, senza piastre [mm]	78
Lunghezza L [mm]	205
Lunghezza L_1 [mm]	87
Lunghezza L_2 [mm]	46
Lunghezza L_{max} [mm]	338
x [mm]	90
y [mm]	27
Larghezza B [mm]	230
Diametro D_1 [mm]	140
Diametro interno d_1 [mm]	26
Misura della chiave SW_1 [mm]	30
Misura della chiave SW_2 [mm]	17

Aste filettate adatti

	Aste filettate RGM	dettagli
	Aste filettate S	dettagli

Commenti utili

Accessori: Anelli compensatori d'altezza tipo 140-6/12/18

Accessori

	Sede conica e rondella sferica	dettagli
	Molle a tazza	dettagli
	Tubi flessibili isolanti	dettagli
	Anelli compensatori d'altezza	dettagli

incluso

	Nome	Tipo	N. articolo	Quantità
	Zoccoli livellanti	216-VRKC /902 + G9	1.37216.59	1
	Rondelle isolanti con guaina	G	9.20070	1

Illustrazione del tipo



Descrizione del sistema



Schizzo quotato

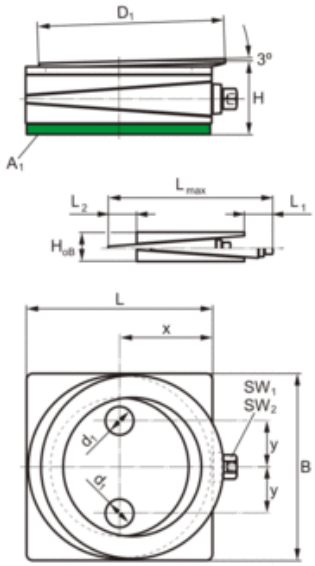

Schizzo di montaggio