

# Hoja de datos técnicos

## Elementos de nivelación GLV 50 /716

Núm. art.  
**1.10050.56**

Para máquinas-herramienta, máquinas de plástico, textiles, de artes gráficas y de producción en general. Excelentes propiedades aislantes y amortiguadoras. Alto efecto antideslizante.

Carga max.

**200 daN**

### Informaciones sobre el artículo

Para máquinas-herramienta, máquinas de plástico, textiles, de artes gráficas y de producción en general. Excelentes propiedades aislantes y amortiguadoras. Alto efecto antideslizante.

Tipo	GLV 50 /716
Nombre	Elementos de nivelación
Núm. art.	1.10050.56
Color	RAL 7001 gris plata
Otros colores a solicitud.	
Tratamiento superficial	pintado

### Características técnicas

Carga max. [daN]	200
Peso [kg]	0.13
Margen de temperatura de [°C]	-15
Margen de temperatura hasta [°C]	100

### Dimensiones

Altura H [mm]	22
Altura H <sub>min</sub> [mm] M10	32
Altura H <sub>min</sub> [mm] M12	34.5
Longitud L [mm]	50
Ancho B [mm]	50

### Equipamiento de placas

Placa inferior tipo	716
Espesor de placa sin carga [mm]	15
Coefficiente de fricción sobre hormigón de acabado fino	0.85
Dureza [° Shore A]	70 - 75
Area placa inferior A <sub>1</sub> [cm <sup>2</sup> ]	18


### Pernos roscados, tornillos de ajuste, tornillos de nivelación, boquillas de nivelación apropiados

 Pernos roscados S	M10, M12	<a href="#">más</a>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------------

### Ilustración del tipo



### Esquema acotada

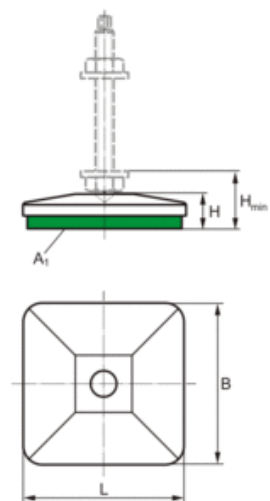

### Esquema de montaje

