

Hoja de datos técnicos

Elementos de nivelación M24x2 PRP 200 /925

Núm. art.
1.15200.64

Para máquinas de inyección de plástico y máquinas con alta fuerzas horizontal dinámica.
Sumamente alta estabilidad horizontal.


Carga max.
4000 daN

Informaciones sobre el artículo	
Tipo	PRP 200 /925
Nombre	Elementos de nivelación M24x2
Núm. art.	1.15200.64
Color	RAL 1018 amarillo de zinc
Otros colores a solicitud.	
Tratamiento superficial	pintado

Ilustración del artículo




Esquema acotada

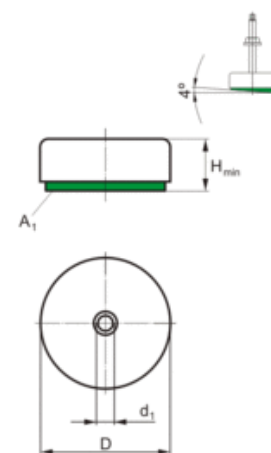

Características técnicas		Dimensiones	
Carga max. [daN]	4000	Altura H _{min} [mm]	54
Margen de nivelación [mm]	25	Diámetro D [mm]	205
Peso [kg]	4.8	Rosca interior d ₁	M24x2
Margen de temperatura de [°C]	-20	Equipamiento de placas	
Margen de temperatura hasta [°C]	80	Placa inferior tipo	925
		Espesor de placa sin carga [mm]	25
		Coefficiente de fricción sobre hormigón de acabado fino	0.8
		Dureza [° Shore A]	90 - 95
		Area placa inferior A ₁ [cm ²]	241

Pernos roscados, tornillos de ajuste, tornillos de nivelación, boquillas de nivelación apropiados

	Tornillos de nivelación R1	M24x2	más
	Tornillos de nivelación R2	M24x2	más

Esquema de montaje

