Hoja de datos técnicos

Zapatas de nivelación
1-VRC /NK

Núm. art.
1.30001.65

Para cadenas de producción, máquinas especiales y máquinas herramienta. Elevada capacidad de carga, excelentes estabilidad de nivel y estabilidad estructural.

Carga max.
2000 daN

Informaciones sobre el artículo	
Tipo	1-VRC /NK
Nombre	Zapatas de nivelación
Núm. art.	1.30001.65
Color	RAL 7016 gris antracita
Otros colores a solicitud.	
Tratamiento superficial	pintado

Características técnicas	
Carga max. [daN]	2000
Margen de nivelación [mm]	3.5
Margen de nivelación [mm]	-6
Recorrido de nivelación por giro [mm]	0.2
Margen de temperatura de [°C]	-20
Margen de temperatura hasta [°C]	80
Peso [kg]	1.3

Equipamiento de placas	
Placa inferior tipo	915
Espesor de placa sin carga [mm]	15
Coeficiente de fricción sobre hormigón de acabado fino	0.8
Coeficiente de fricción tolerancia +/-	0.1
Dureza [° Shore A]	90 - 95
Area placa inferior A_1 [cm2]	56
Placa superior tipo	903
Espesor de placa sin carga [mm]	3
Coeficiente de fricción sobre hormigón de acabado fino	0.8
Dureza [° Shore A]	90 - 95
Area placa superior A_2 [cm2]	56

Dimensiones	
Altura H [mm]	55
Altura H_{oB} en posición central, sin placas [mm]	37
Longitud L [mm]	105
Longitud L_1 [mm]	40
Longitud L_2 [mm]	17
Longitud L_{max} [mm]	161
Ancho B [mm]	55
Tamaño de llave SW_1 [mm]	13
Tamaño de llave SW_2 [mm]	6

Ilustración del tipo

Descripción del sistema



Esquema acotada

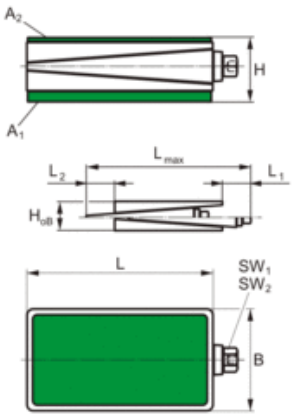

Esquema de montaje



© 2026 AirLoc AG
Telefon: +41 44 929 77 00
Industriestrasse 2, CH-8618 Oetwil am See
www.airloc.com
contact@airloc.com