

Scheda tecnica

BiLoc 410

N. articolo
2.00100.70

Apparecchi sensibili alle vibrazioni. Altezza d'ingombro bassa.


Portata ottimale p
7.5 daN/cm²

Informazioni sull'articolo	
Tipo	410
Nome	BiLoc 410
N. articolo	2.00100.70
Colore	nero
Caratteristiche tecniche	
Profilo	senza
Durezza [° Shore A]	40 - 45
Portata p da [daN/cm ²]	2.5
Portata p fino a [daN/cm ²]	10.0
Portata ottimale p [daN/cm ²]	7.5
Frequenza propria verticale f_{0v} a portata ottimale [Hz]	50.0
Frequenza propria orizzontale f_{0h} a portata ottimale [Hz]	6.5
Tolleranza frequenza propria +/- [Hz]	10%
Proporzione d'ammortizzazione vert. D a portata ottimale [%]	11.0
Tolleranza +/-	10%
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.9
Coefficiente di aderenza tolleranza +/-	0.1
Peso [kg]	6.2
Dimensioni	
Lunghezza L [mm]	1000
Larghezza B [mm]	500
Spessore piastra senza carico [mm]	10
Tolleranza di spessore lastra web	DIN 7715/T5/P3
Campo di applicazione	
Margine di temperatura di [°C]	-20
Margine di temperatura fino a [°C]	80

Illustrazione del tipo




Diagramma frequenza propria verticale

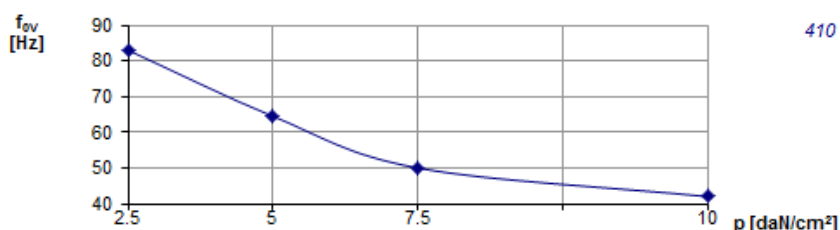

Tolleranza frequenza propria verticale f_{0v} 10%
[Hz] +/-

Diagramma compressione

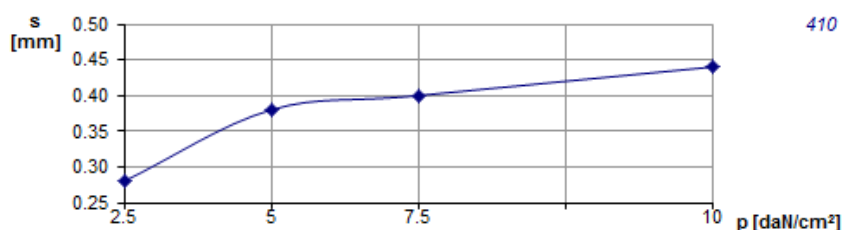

Tolleranza Compressione s +/- 10%

Dimensioni delle piastre standard

N. articolo	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]
2.00100.70	1000	500
2.00100.71	500	500

2.00100.72	500	250
2.00100.76	250	250
2.00100.80	200	200
2.00100.85	125	125
2.00100.86	100	100
Altre dimensioni e forme disponibili da magazzino su richiesta.		