

Scheda tecnica

Elementi piani GLP-S 300 /910/902

N. articolo
1.12309.75

Per l'installazione di macchine su pavimentazione di rigidità ridotta e con carico statico elevato. Molto buona distribuzione del carico. Eccellente stabilità di livellamento e ottima resistenza nonostante lo spessore ridotto. Installazione libera, senza fissaggio alla macchina.

Carico max.
14000 daN

Informazioni sull'articolo	
Tipo	GLP-S 300 /910/902
Nome	Elementi piani
N. articolo	1.12309.75
Colore	RAL 7001 grigio argento
Altri colori su richiesta.	
Trattamento della superficie	pitturato

Caratteristiche tecniche	
Carico max. [daN]	14000
Peso [kg]	13.492
Margine di temperatura di [°C]	-20
Margine di temperatura fino a [°C]	80


Dimensioni	
Altezza H [mm]	36
Lunghezza L [mm]	320
Larghezza B [mm]	250

Equipaggiamento piastre	
Piastra inferiore tipo	910
Spessore piastra senza carico [mm]	10
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.8
Coefficiente di aderenza tolleranza +/-	0.1
Durezza [° Shore A]	90 - 95
Superficie piastra inferiore A ₁ [cm ²]	680
Piastra superiore tipo	902
Spessore piastra senza carico [mm]	2
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.8
Durezza [° Shore A]	90 - 95
Superficie piastra superiore A ₂ [cm ²]	744

Illustrazione del tipo



Schizzo quotato

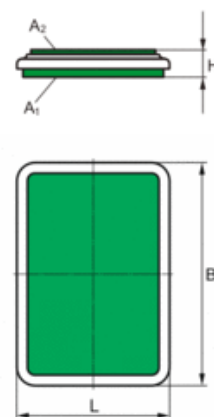

Schizzo di montaggio

