

Scheda tecnica

AirLoc 927 927

N. articolo
3.09252.70F

Piastra isolante per macchine con elevate forze dinamiche quali presse, taglierine e punzonatrici.

Portata ottimale p

22.5 daN/cm²

Informazioni sull'articolo

Piastra isolante per macchine con elevate forze dinamiche quali presse, taglierine e punzonatrici.

| | |
|-------------|-------------|
| Tipo | 927 |
| Nome | AirLoc 927 |
| N. articolo | 3.09252.70F |
| Colore | verde menta |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---------|
| Profilo | doppio |
| Durezza [° Shore A] | 90 - 95 |
| Portata p da [daN/cm ²] | 7.5 |
| Portata p fino a [daN/cm ²] | 40.0 |
| Portata ottimale p [daN/cm ²] | 22.5 |
| Frequenza propria verticale f _{0v} a portata ottimale [Hz] | 39.0 |
| Frequenza propria orizzontale f _{0h} a portata ottimale [Hz] | 12.0 |
| Tolleranza frequenza propria +/- [Hz] | 10% |
| Proporzione d'ammortizzazione vert. D a portata ottimale [%] | 8.8 |
| Tolleranza +/- | 10% |
| Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino | 0.85 |
| Coefficiente di aderenza tolleranza +/- | 0.1 |
| Peso [kg] | 17.2 |

Dimensioni

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Lunghezza L [mm] | 1000 |
| Larghezza B [mm] | 500 |
| Spessore piastra senza carico [mm] | 25 |
| Tolleranza di spessore lastra web | DIN 7715/T5/P3 |


Illustrazione dell'articolo



Campo di applicazione


| | |
|------------------------------------|-----|
| Margine di temperatura di [°C] | -20 |
| Margine di temperatura fino a [°C] | 80 |

Diagramma frequenza propria verticale

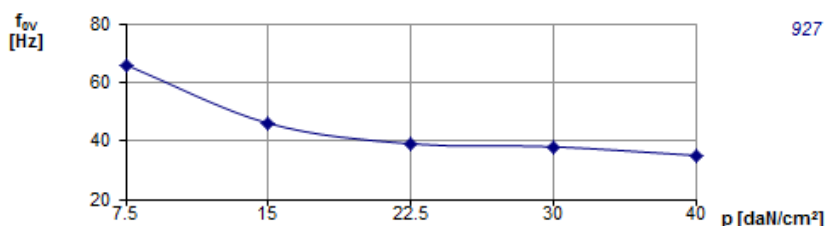

Tolleranza frequenza propria verticale f_{0v} [Hz] +/- 10%

Diagramma compressione

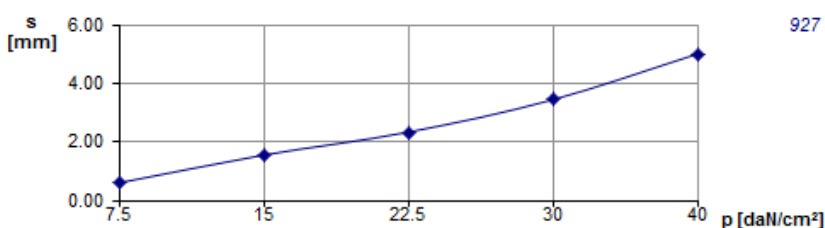

Tolleranza Compressione s +/- 10%

Dimensioni delle piastre standard

| N. articolo | Lunghezza [mm] | Larghezza [mm] |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3.09252.70F | 1000 | 500 |
| 3.09252.71F | 500 | 500 |
| 3.09252.72F | 500 | 250 |
| 3.09252.76F | 250 | 250 |
| 3.09252.80F | 200 | 200 |
| 3.09252.85F | 125 | 125 |
| 3.09252.86F | 100 | 100 |

Altre dimensioni e forme disponibili da magazzino su richiesta.