

Scheda tecnica

Zoccoli livellanti 303-VRC /NF

N. articolo
1.30303.61

Per il supporto passivo di apparecchiature sensibili e supporto di macchine collocate ai piani alti.
Isolamento antivibrante migliore.

Carico max.
1000 daN


Informazioni sull'articolo	
Tipo	303-VRC /NF
Nome	Zoccoli livellanti
N. articolo	1.30303.61
Colore	RAL 7016 grigio antracite
Altri colori su richiesta.	
Trattamento della superficie	pitturato

Illustrazione del tipo




Caratteristiche tecniche		Dimensioni	
Carico max. [daN]	1000	Altezza H [mm]	61
Margine di livellazione [mm]	6	Altezza H _{0B} in posizione centrale, senza piastre [mm]	46
Margine di livellazione [mm]	-6	Lunghezza L [mm]	140
Corsa di livellazione per giro [mm]	0.29	Lunghezza L ₁ [mm]	51
Margine di temperatura di [°C]	-20	Lunghezza L ₂ [mm]	30
Margine di temperatura fino a [°C]	80	Lunghezza L _{max} [mm]	219
Peso [kg]	4.676	Larghezza B [mm]	140

Descrizione del sistema



Equipaggiamento piastre		Dimensioni	
Piastra inferiore tipo	B1	Misura della chiave SW ₁ [mm]	22
Spessore piastra senza carico [mm]	13	Misura della chiave SW ₂ [mm]	12
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.9		
Coefficiente di aderenza tolleranza +/-	0.1		
Durezza [° Shore A]	40 - 45		
Superficie piastra inferiore A ₁ [cm ²]	190		
Piastra superiore tipo	903		
Spessore piastra senza carico [mm]	3		
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.8		
Durezza [° Shore A]	90 - 95		
Superficie piastra superiore A ₂ [cm ²]	190		

Schizzo quotato

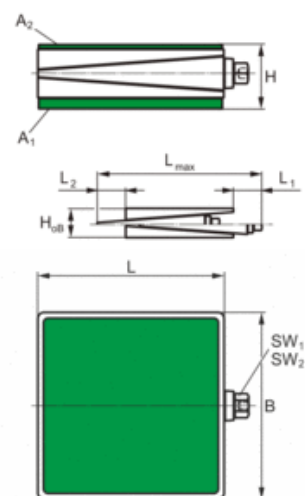

Schizzo di montaggio

