

Scheda tecnica

Zoccoli livellanti 450-VRC /NK

N. articolo
1.30450.65

Per macchine transfer, macchine in esecuzione speciale e macchine utensili. Eccellente stabilità di livellamento e resistenza con possibilità di carico elevato.

Carico max.
50000 daN


Informazioni sull'articolo	
Tipo	450-VRC /NK
Nome	Zoccoli livellanti
N. articolo	1.30450.65
Colore	RAL 7016 grigio antracite
Altri colori su richiesta.	
Trattamento della superficie	pitturato

Caratteristiche tecniche		Dimensioni	
Carico max. [daN]	50000	Altezza H [mm]	102
Margine di livellazione [mm]	9	Altezza H _{0B} in posizione centrale, senza piastre [mm]	84
Margine di livellazione [mm]	-9	Lunghezza L [mm]	300
Corsa di livellazione per giro [mm]	0.23	Lunghezza L ₁ [mm]	117
Margine di temperatura di [°C]	-20	Lunghezza L ₂ [mm]	79
Margine di temperatura fino a [°C]	80	Lunghezza L _{max} [mm]	497
Peso [kg]	55.0	Larghezza B [mm]	400
Equipaggiamento piastre		Misura della chiave SW ₁ [mm]	36
Piastra inferiore tipo	915		
Spessore piastra senza carico [mm]	15		
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.8		
Coefficiente di aderenza tolleranza +/-	0.1		
Durezza [° Shore A]	90 - 95		
Superficie piastra inferiore A ₁ [cm ²]	1186		
Piastra superiore tipo	903		
Spessore piastra senza carico [mm]	3		
Coefficiente di aderenza su calcestruzzo fino	0.8		
Durezza [° Shore A]	90 - 95		
Superficie piastra superiore A ₂ [cm ²]	1186		


Illustrazione del tipo



Descrizione del sistema

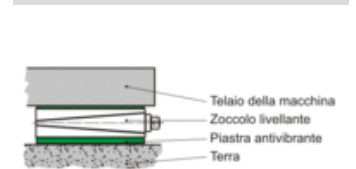

Schizzo quotato

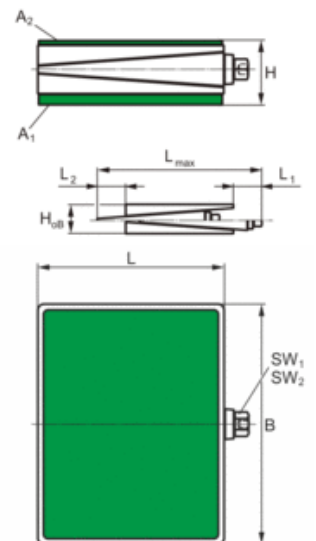

Schizzo di montaggio

